

No: M-02.2530 - 04 2

Dat/Nam.: 01.02.2017 / K. Srb

Cad Code: M_022530

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications**XFP 150J-CH2**

Dimension sheet PE4 WET WELL Installation T

Maßblatt PE4 Nassinstallation T

Plan d'encombrement PE4 installation submersible T

SULZER

Type Typ Type 60Hz	Weight Gewicht Poids OK		Weight Gewicht Poids MK		H		Size
	(~kg)	(~lb)	(~kg)	(~lb)	(mm)	(inch)	
PE 250/4-J-60	540	1191	580	1279	1658	65.3	A
PE 350/4-J-60	575	1268	615	1356			
PE 430/4-J-60	610	1345	655	1444	1738	68.4	B
PE 520/4-J-60	640	1411	685	1510			
PE 210/6-J-60	545	1202	585	1290	1658	65.3	A
PE 250/6-J-60	585	1290	625	1378			
PE 350/6-J-60	630	1389	675	1488	1738	68.4	B
PE 430/6-J-60	645	1422	690	1521			

Weight: Includes pump, skirt base and 10m cable

Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Pumpenständer und 10m Kabel

Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

For different cable length see IOM, chapter 1.5

Für abweichende Kabellänge siehe EBA, Kapitel 1.5

Pour des longueurs supérieures, voir la section 1.5 du manuel

Connection details acc. to drw. M-02.0410

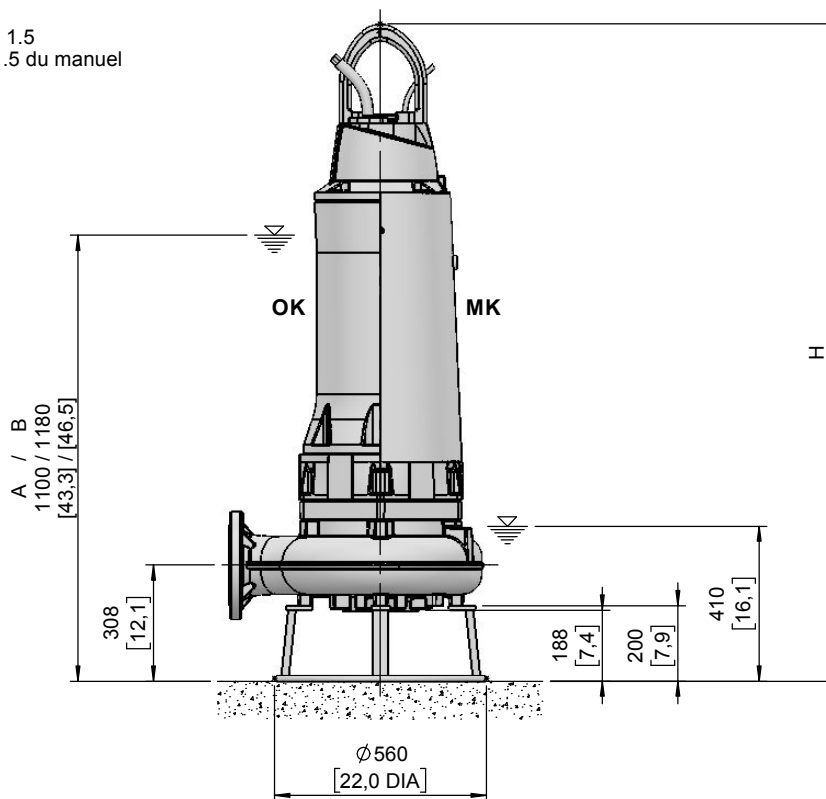


Anschlussdetails nach Blatt M-02.0410

Détails des brides cf. dessin M-02.-0410

Lifting hoop cross section

Fangbügel-Querschnitt

Section de l'anse de levage

DN150, DIN EN 1092-2, PN16
6" ANSI B16.1 CLASS 125[mm
[inch]OK = Ohne Kühlmantel
Without cooling jacket
Sans enveloppe de refroidissementMK = Mit Kühlmantel
With cooling jacket
Avec enveloppe de refroidissement