

No: M-02.2532 - 05 2

Dat/Nam.: 01.02.2017 / K. Srb

Cad Code: M_022532

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications**XFP 150J-CH2**

Dimension sheet PE4 DRY WELL Installation HA

Maßblatt PE4 Trockeninstallation HA

Plan d'encombrement PE4 installation fosse sèche HA

SULZER

Type Typ Type 60Hz	Weight Gewicht Poids MK		H		L		Size
	(~kg)	(~lb)	(~kg)	(~lb)	(~kg)	(~lb)	
PE 250/4-J-60	585	1290	1167	45.9	1157	45.6	A
PE 350/4-J-60	620	1367					
PE 430/4-J-60	660	1455	1247	49.1	1237	48.7	B
PE 520/4-J-60	690	1521					
PE 210/6-J-60	590	1301	1167	45.9	1157	45.6	A
PE 250/6-J-60	630	1389					
PE 350/6-J-60	680	1499	1247	49.1	1237	48.7	B
PE 430/6-J-60	695	1532					

Weight: Includes pump, supports and 10m cable

Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Stützen und 10m Kabel

Poids: Pompe, supports et 10m de câble

For different cable length see IOM, chapter 1.5


Für abweichende Kabellänge siehe EBA, Kapitel 1.5

Pour des longueurs supérieures, voir la section 1.5 du manuel

Connection details acc. to drw. M-02.0410

Anschlussdetails nach Blatt M-02.0410

Détails des brides cf. dessin M-02.-0410

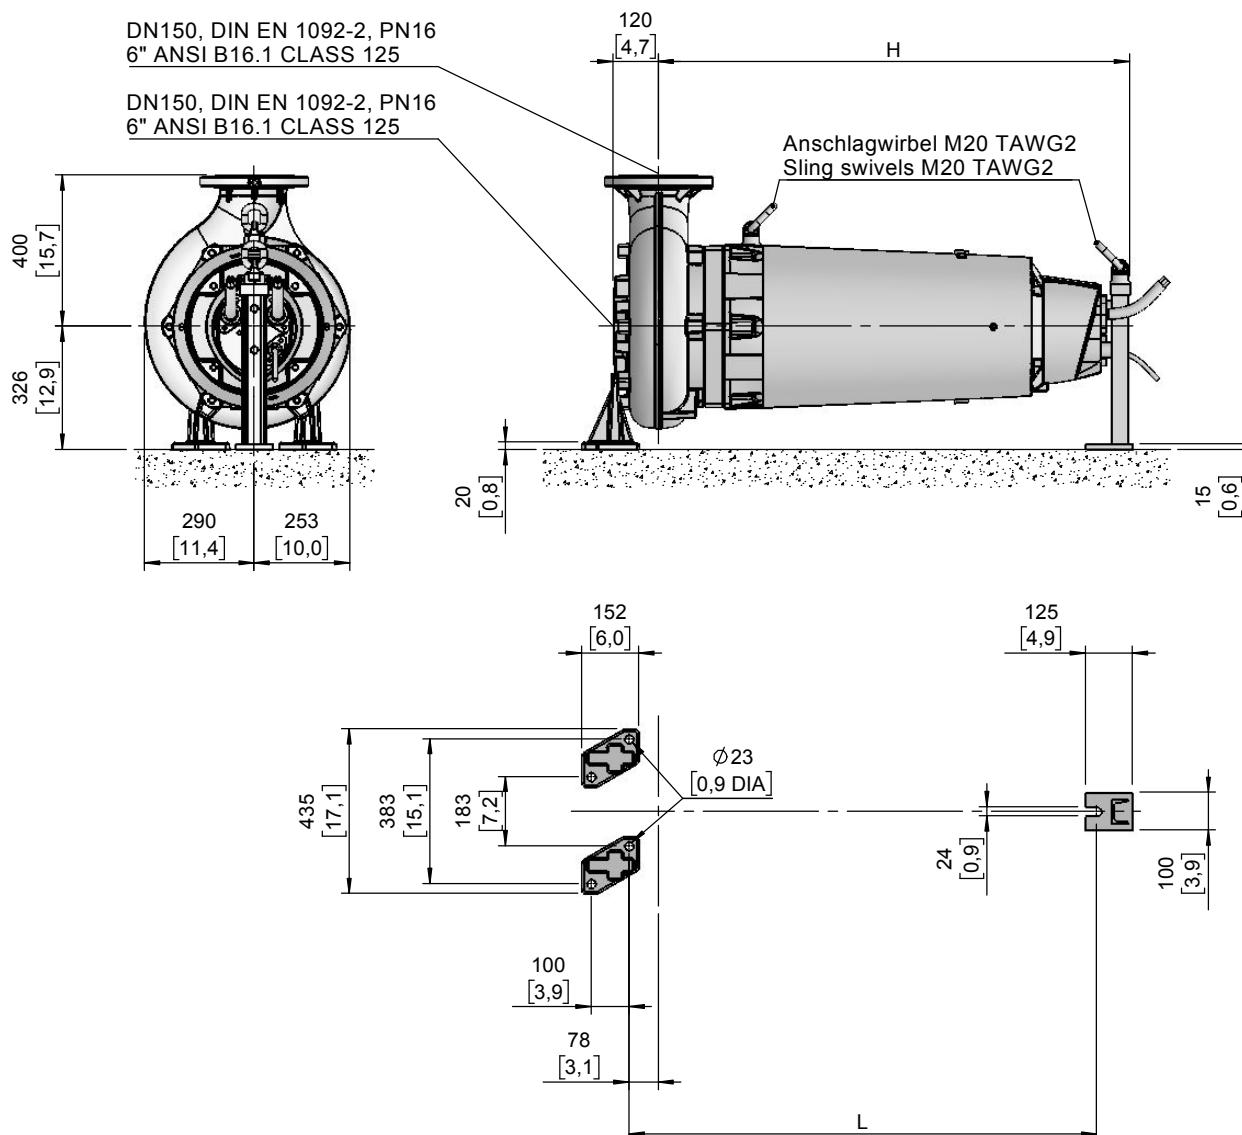

MK = Mit Kühlmantel

With cooling jacket

Avec enveloppe de refroidissement

[mm
[inch]