

No: M-02.2600 - 07 2

Dat/Nam.: 06.03.2017 / K. Radke

Cad Code: M_022600

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications**XFP 150J-CH2**

Dimension sheet PE5 DRY WELL Installation

Maßblatt PE5 Trockeninstallation

Plan d'encombrement PE5 installation fosse sèche

SULZER

Type Typ Type 60Hz	Weight Gewicht Poids MK		H		Size
	(~kg)	(~lb)	(mm)	(inch)	
PE 630/4-J-60	1100	2426	1912	75.3	A
PE 860/4-J-60	1160	2558			
PE 1040/4-J-60	1270	2800	2032	80.0	B

Weight: Includes pump, skirt base and 10m cable

Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Pumpenständer und 10m Kabel

Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

For different cable length see IOM, chapter 1.5

Für abweichende Kabellänge siehe EBA, Kapitel 1.5

Pour des longueurs supérieures, voir la section 1.5 du manuel

Connection details acc. to drw. M-02.0410

Anschlussdetails nach Blatt M-02.0410

Détails des brides cf. dessin M-02.-0410

Foundation in acc. to drw. M-02.2705

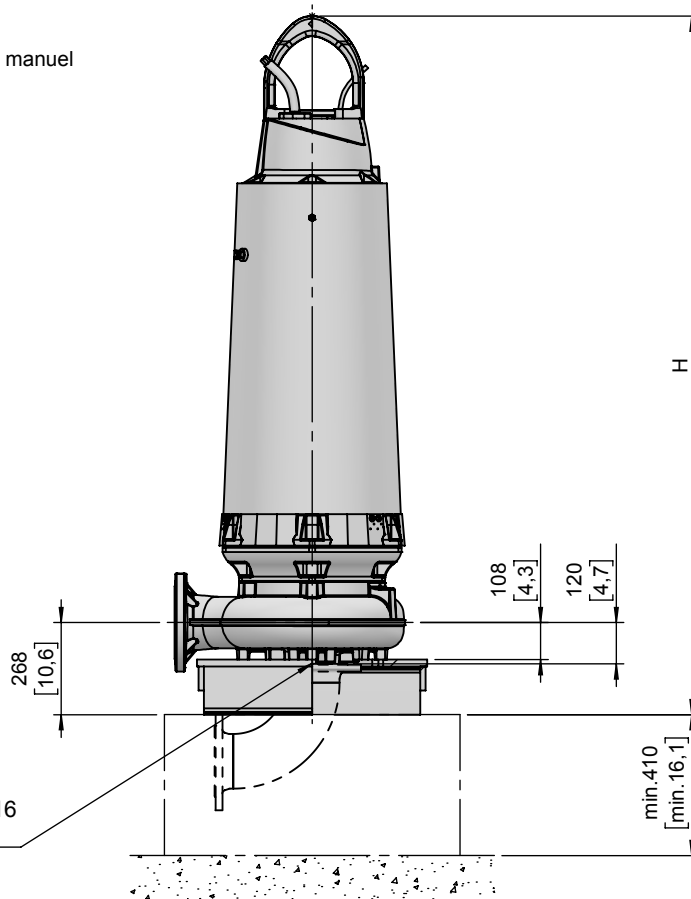

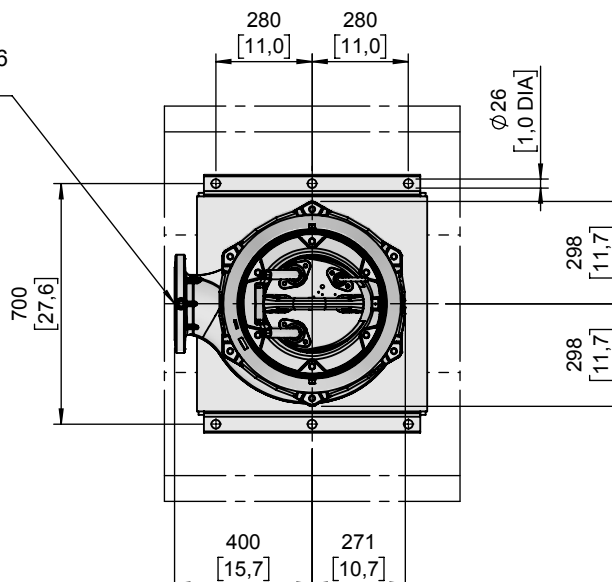
Fundament nach Plan M-02.2705

Fondation selon schéma M-02.2705

Lifting hoop cross section

Fangbügel-Querschnitt

Section de l'anse de levage

DN150, DIN EN 1092-2, PN16
6" ANSI B16.1 CLASS 125

MK = Mit Kühlmantel

With cooling jacket

Avec enveloppe de refroidissement

[mm]
[inch]