

No: M-02.3024 - 02 2

Dat/Nam.: 01.02.2017 / K. Srb

Cad Code: M_023024

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications**XFP 150J-CH2**

Dimension sheet PE4 WET WELL Installation

Maßblatt PE4 Nassinstallation

Plan d'encombrement PE4 installation submersible

SULZER

Type Typ Type 60Hz	Weight Gewicht Poids OK		Weight Gewicht Poids MK		H		Size
	(~kg)	(~lb)	(~kg)	(~lb)	(mm)	(inch)	
PE 250/4-J-60	565	1246	605	1334	1470	57.9	A
PE 350/4-J-60	600	1323	640	1411			
PE 430/4-J-60	635	1400	680	1499	1550	61.0	B
PE 520/4-J-60	665	1466	710	1566			
PE 210/6-J-60	570	1257	610	1345	1470	57.9	A
PE 250/6-J-60	610	1345	650	1433			
PE 350/6-J-60	655	1444	700	1544	1550	61.0	B
PE 430/6-J-60	670	1477	715	1577			

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

For different cable length see IOM, chapter 1.5
Für abweichende Kabellänge siehe EBA, Kapitel 1.5

Pour des longueurs supérieures, voir la section 1.5 du manuel




For hex.-woodscrew 0,4*2,8 plug 0,5 DIA
Für Skt.-Holzschr. 10*70 Dübel Ø12mm

Pour vis à bois hexagonale 10*70 trou de 12mm

Installation instructions "pedestal" 1 597 2507
Installationsanweisung "Fußstück" 1 597 2507


Instruction d'installation du "pied d'assise" 1 597 2507

Lifting hoop cross section
Fangbügel-Querschnitt
Section de l'anse de levage

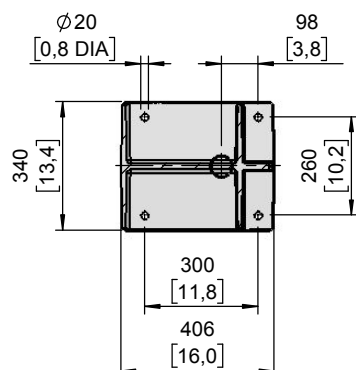

Guide tube 2" EN 10255-M
Führungsrohr 2" EN 10255-M

DN150, DIN EN 1092-2, PN16
6" ANSI B16.1 CLASS 125

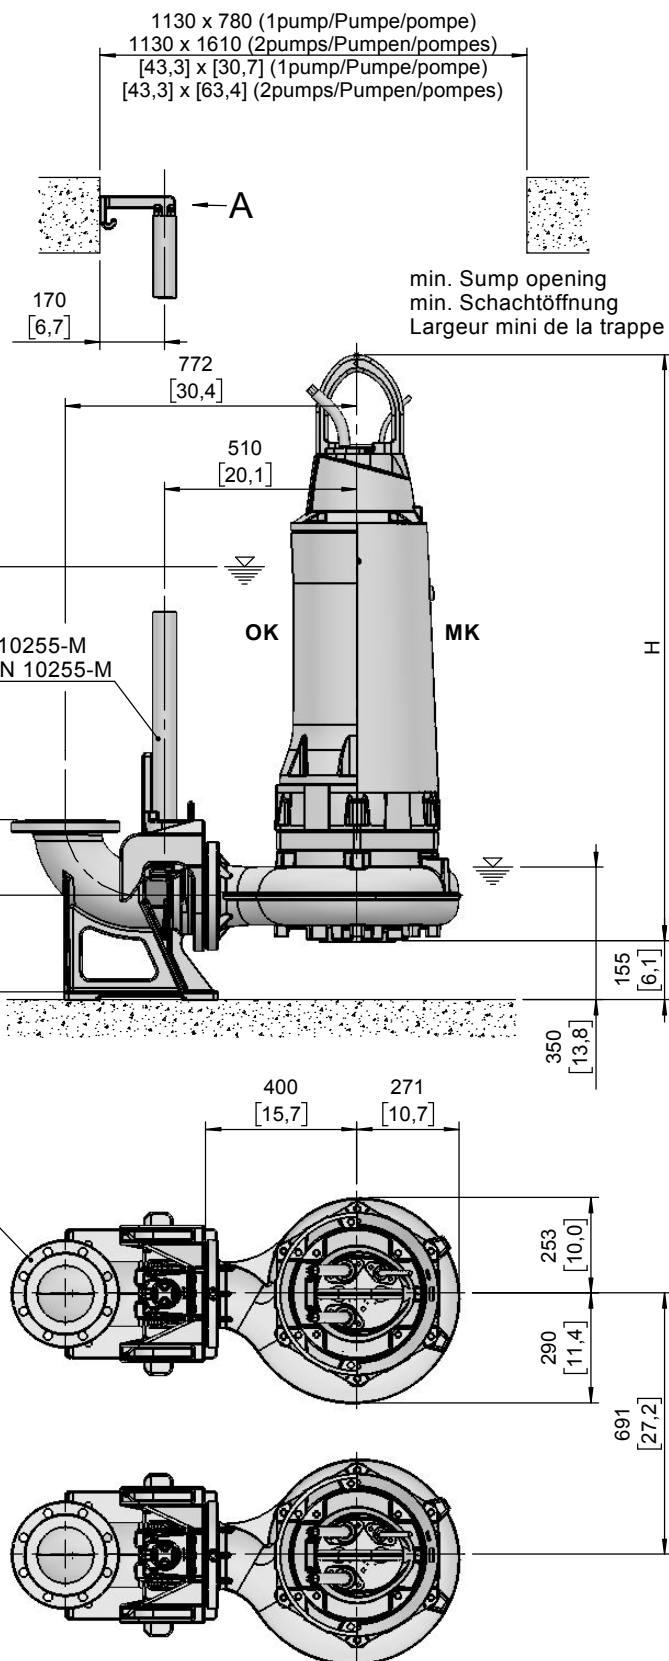

OK = Ohne Kühlmantel
Without cooling jacket
Sans enveloppe de refroidissement

MK = Mit Kühlmantel
With cooling jacket
Avec enveloppe de refroidissement

[mm
[inch]