

No: M-02.3054 - 02 2

Dat/Nam.: 01.02.2017 / K. Srb

Cad Code: M_023054

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XFP 150J-CH2

Dimension sheet PE5 WET WELL Installation

Maßblatt PE5 Nassinstallation

Plan d'encombrement PE5 installation submersible

SULZER

Type Typ Type 60Hz	Weight Gewicht Poids OK		Weight Gewicht Poids MK		H		Size
	(~kg)	(~lb)	(~kg)	(~lb)	(mm)	(inch)	
PE 630/4-J-60	985	2172	1065	2348	1765	69.5	A
PE 860/4-J-60	1045	2304	1125	2481			
PE 1040/4-J-60	1145	2525	1235	2723	1885	74.2	B

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

For different cable length see IOM, chapter 1.5

Für abweichende Kabellänge siehe EBA, Kapitel 1.5

Pour des longueurs supérieures, voir la section 1.5 du manuel

For hex.-woodscrew 0,4*2,8 plug 0,5 DIA

Für Skt.-Holzschr. 10*70 Dübel Ø12mm




Pour vis à bois hexagonale 10*70 trou de 12mm

Installation instructions "pedestal" 1 597 2507

Installationsanweisung "Fußstück" 1 597 2507

Instruction d'installation du "pied d'assise" 1 597 2507


Lifting hoop cross section
Fangbügel-Querschnitt
Section de l'anse de levage

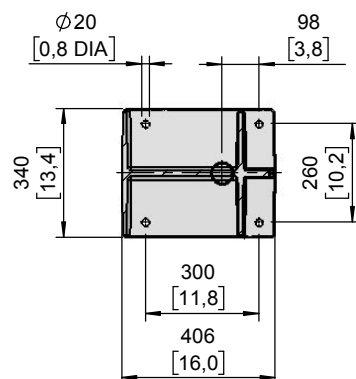

A / B
1320 / 1440
[52,0] / [56,7]

Guide tube 2" EN 10255-M
Führungsrohr 2" EN 10255-M

DN150, DIN EN 1092-2, PN16
6" ANSI B16.1 CLASS 125

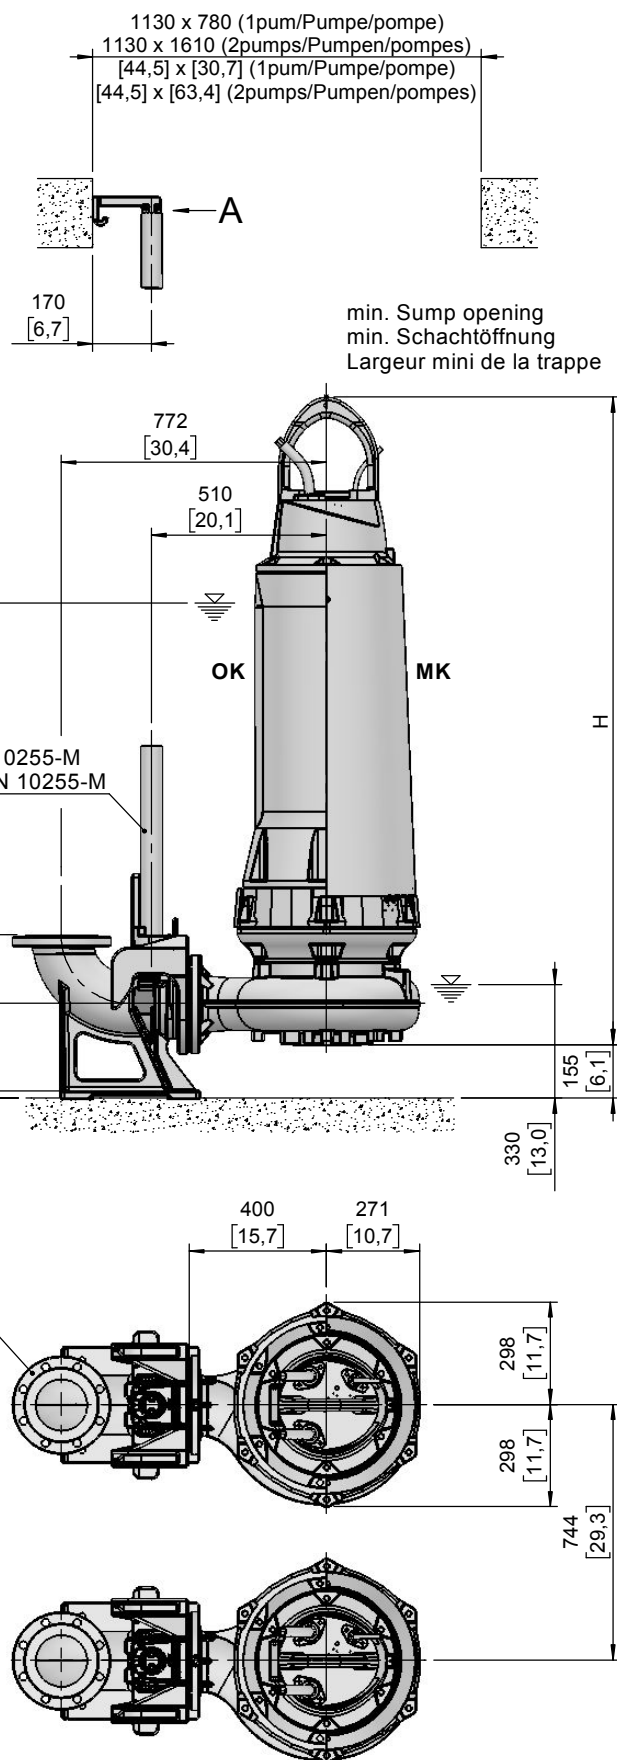

min. Sump opening
min. Schachttöffnung
Largeur mini de la trappe

OK = Ohne Kühlmantel
Without cooling jacket
Sans enveloppe de refroidissement

MK = Mit Kühlmantel
With cooling jacket
Avec enveloppe de refroidissement

[mm
[inch]